

BELARUS 82MK



21600±1000

Производительность, м²/ч

4920±150

Масса, кг

18/12

Скорость движения, км/ч

пр-т Индустриальный, 27,
Республика Беларусь,
231044, Гродненская обл., г. Сморгонь

+375 (1592) 41312
+375 (1592) 41313
+375 (1592) 41315
+375 (1592) 29292
+375 (29) 1129292

sbit@smorgon-tractor.by
marketing@smorgon-tractor.by
shop@smorgon-tractor.by
www.smorgon-tractor.by

**СМОРГОНСКИЙ
АГРЕГАТНЫЙ
ЗАВОД**



BELARUS 82MK



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предназначена для очистки проезжей части дворов, улиц, площадей, дорог и тротуаров от свежеснегавпавшего снега и мусора, а также для планировки несслежавшегося (рыхлого) насыпного грунта и засыпки им траншей и ям.

Машина уборочная «БЕЛАРУС» 82МК может поставляться в следующих комплектациях:

- со щеточным оборудованием без бульдозерного оборудования;
- с бульдозерным оборудованием без щеточного оборудования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое шасси	Трактор «БЕЛАРУС-82.1»
Габаритные размеры, мм:	
- длина в транспортном положении	5950±50
- ширина	2500±30
- высота	2990±30
Дорожный просвет, мм	300±10
Размер колеи, мм	1620±20
Максимальная скорость движения (транспортная / рабочая), км/ч	18 / 12
Производительность при очистке проезжей части от снега, м ² /ч	21600±1000
Масса эксплуатационная, кг	4920±150
Номинальное распределение эксплуатационной массы по осям, %:	
- на передние колеса	33
- на задние колеса	67
Наибольшее из средних условных давлений колесных движителей на грунт, МПа	0,14
Наименьший радиус поворота, мм:	
- по середине следа переднего колеса	6,5
- (по отвалу) габаритный	7,6
Тормозной путь при скорости движения 18 км/ч на сухом асфальте (бетоне), м, не более	7,5
Преодолеваемые препятствия:	
- наибольший угол подъема и спуска, °	8
- глубина брода, м, не более	0,85
- снежный покров, м, не более	0,5

ОБОРУДОВАНИЕ



Оборудование бульдозерное 82.6-4712000

Масса, кг	410±10
Габаритные размеры, мм:	
- длина	2500±20
- ширина	2500±20
- высота	720±15
Угол установки отвала относительно продольной оси трактора, °	(60±4) и (90±2)



Оборудование щеточное 82.6-4714000

Масса, кг	500±20
Габаритные размеры, мм:	
- длина	1750±20
- ширина	2200±20
- высота	970±15
Угол установки отвала относительно продольной оси трактора, °	(60±2)
Привод щетки от заднего ВОМ трактора	
Частота вращения щетки (при частоте вращения вала отбора мощности трактора 540 мин ⁻¹), об/мин	260±5

BELARUS 82MK



21600±1000

Snow removal capacity, m²/h

4920±150

Weight, kg

18/12

Max. speed, km/h

Republic of Belarus,
231044, Grodno region, Smorgon,
Industrialny av, 27

+375 (1592) 41312
+375 (1592) 41313
+375 (1592) 41315
+375 (1592) 29292
+375 (29) 1129292

sbit@smorgon-tractor.by
marketing@smorgon-tractor.by
shop@smorgon-tractor.by
www.smorgon-tractor.by

**SMORGON
ASSEMBLY
PLANT**



BELARUS 82MK



GENERAL INFORMATION

Used for cleaning the carriageway of courtyards, streets, squares, roads and sidewalks from freshly fallen snow and debris, as well as for laying out loose bulk soil and filling trenches and pits with it.


BELARUS 82MK can be supplied in the following configurations:

- with brush equipment without bulldozer equipment;
- with bulldozer equipment without brush equipment.

CHARACTERISTICS

Basic chassis	Tractor «BELARUS-82.1»
Overall dimensions, mm:	
- length in transport position	5950±50
- width	2500±30
- height	2990±30
Ground clearance, mm	300±10
Track size, mm	1620±20
Maximum speed of movement (transport / work), km/h	18 / 12
Snow removal capacity, m ³ /h	21600±1000
Operating weight, kg	4920±150
Nominal distribution of the operating weight on the axles, %:	
- on the front wheels	33
- on the rear wheels	67
The highest of the average nominal pressures of the wheel thrusters on the ground, MPa	0,14
The smallest turning radius, mm:	
- in the middle of the front wheel track	6,5
- (on the blade) overall	7,6
Max. braking distance at a speed of 18 km/h on dry asphalt (concrete), m	7,5
Obstacles to overcome:	
- the greatest angle of ascent and descent, °	8
- max. depth of the ford, m	0,85
- max. snow cover, m	0,5

EQUIPMENT

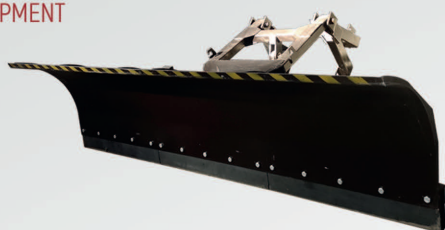

Bulldozer equipment 82.6-4712000

Weight, kg	410±10
Overall dimensions, mm:	
- length	2500±20
- width	2500±20
- height	720±15
The angle of installation of the blade relative to the longitudinal axis of the tractor, °	(60±4) and (90±2)



Brush equipment 82.6-4714000

Weight, kg	500±20
Overall dimensions, mm:	
- length	1750±20
- width	2200±20
- height	970±15
The angle of the brush installation relative to the longitudinal axis of the tractor, °	(60±2)
The brush is driven from the rear PTO of the tractor	
Brush rotation speed (at the speed of rotation of the sampling shaft tractor power 540 min ⁻¹), rpm	260±5
Brush length, mm	2000±20
Brush diameter, mm	560±20